


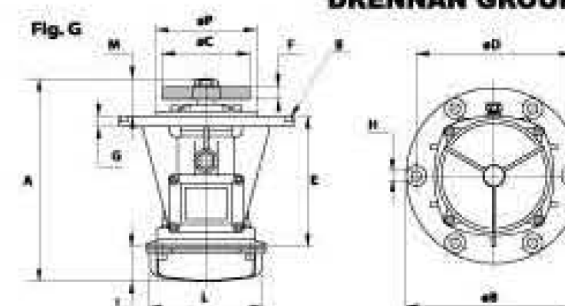

2 极 - 3000/3600 rpm

三相	描述			机械特性 离心力						电气特性									
	代码	型号		50 Hz		60 Hz		重量		绝缘等级	温度等级	最大输入功率		额定功率		最大电流		效率	功率因数
				kg	Nm	kg	Nm	kg				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	400 V 50 Hz	400 V 60 Hz		
	6E0369	MTF 3/200E-S02	10	212	2.21	2.08	2.17	7.50	7.30	T3	120°C	180	180	120	120	0.33	0.33	30	2.68
	6E0370	MTF 3/300E-S02	10	303	2.96	2.97	2.90	11.2	10.9	T3	120°C	260	270	210	210	0.57	0.50	18	3.50
	6E0378	MTF 3/500E-S02	20	643	6.02	6.31	5.91	15.0	14.1	T3	120°C	500	500	300	300	0.76	0.67	12	4.20
	6E0385	MTF 3/800E-S90	30	785	7.54	7.70	7.40	17.0	16.5	T3	120°C	550	570	405	405	0.85	0.83	12	4.20
	6E0385	MTF 3/1100E-S90	40	1180	11.32	11.6	11.1	25.0	25.0	T4	120°C	830	910	660	660	1.43	1.25	6	7.30

型号	Fig.	A	øB	øC	øD	øH	N°	E	F	G	I	L	M	øP	电缆进口螺纹	密封
MTF 3/200E-S02	G	224.5	211.5	100	188	12	4	150	21.60mm 21.60mm	10	88	103	22.5	-	M20x1.5	OR 4650
MTF 3/300E-S02	G	247	215	110	187	12	4	177	26.60mm 26.60mm	13	94	127	22	-	M20x1.5	OR 4655
MTF 3/500E-S02	G	279.5	245	150	205	12	6	130	26.60mm 26.60mm	12	69	145	90.5	162	M25x1.5	OR 4700
MTF 3/800E-S90	G	301	260	150	230	15	6	204	18	15	51	167	56	150	M25x1.5	OR 4800
MTF 3/1100E-S90	G	383	279	145	254	14	4	-	26.60mm 26.60mm	17.5	57.5	-	63	229	M25x1.5	-

4 极 - 1500/1800 rpm

三相	描 述			机械特性 离心力						电气特性									
	代码	型号		kg		N·m		重量 kg		IP	ID	最大输入 功率 W		最大电流 A		效率	功率		
				50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	400 V 50 Hz	400 V 60 Hz				
	6E1403	MTF 15/200E-S02	10	212	213	2.08	2.09	14.0	13.2	T3	120°C	170	175	94	95	0.39	0.40	28	3.34
	6E1405	MTF 15/400E-S02	20	412	411	4.04	4.03	20.6	19.8	T3 T4	120°C	300 285	320 270	200 180	230 200	0.57 0.52	0.52 0.46	18 16	3.33 3.63
	6E1406	MTF 15/550E-S02	20	552	552	5.42	5.81	22.0	20.6	T3 T4	120°C	300 285	320 270	200 180	230 200	0.57 0.52	0.52 0.46	18 16	3.33 3.63
	6E1452	MTF 15/700E-S90	30	720	759	7.08	7.45	24.2	22.2	T3 T4	120°C	460 360	500 420	310 240	380 230	0.86 0.72	0.85 0.70	17 12	3.50 4.20
	6E1280	MTF 15/1100E-S90	40	1045	982	10.3	9.63	36.0	31.4	T3 T4	120°C	900 830	950 700	660 460	730 505	1.38 1.05	1.32 1.00	13 8	4.00 5.30